

NETIS登録番号 TH-160012-A

高含水泥土改良剤

MTシリーズ

建設現場から発生した高含水泥土を短時間で固化し、
ダンプトラックによる即時搬出を可能とした泥土改良剤です。



高含水泥土発生

MT シリーズ添加・混合

ダンプトラック積み込み

即時搬出

使用上のご注意・お知らせ

- 本製品ご使用の際は、防塵マスクおよび保護手袋を着用し、改良対象土へ散布して下さい。
- 本製品ご使用の際は、現地採取土を用いた事前配合試験を実施し、適正添加量を把握した後にご使用下さい。
- 本製品を均一に混合するため、鋼製水槽やピット内での混合を推奨いたします。
- MT-2・3 は低添加量で泥土を塑性状態に改良可能ですが、これらは十分に混合することでその効果を発揮します。したがって、改良土量が多い場合や混合が困難な場合は、ドライブミキシング等のバックホウアタッチメントによる改良を推奨いたします。
- MT-1 処理土にセメントや石灰等を添加すると、泥土中の水分が一部排水される場合がございますので、ご使用の際は事前配合試験にてご確認下さいませようお願いいたします。
- 本製品保管の際は、室内または日光や雨水に当たらないようブルーシート等で覆って保管してください。
- 本製品サンプルは無償でご提供しておりますので、ご希望のお客様は弊社または販売店までお問い合わせください。
- 弊社では土質試験室を完備しておりますので、原泥をお送りいただければ無償で配合試験を実施いたします。

株式会社 森環境技術研究所

〒996-0071 山形県新庄市小田島町7-36

TEL : 0233-22-0832

FAX : 0233-22-0932

mail : info@mori-kankyo.co.jp

web : www.mori-kankyo.co.jp



2020年2月改訂



高含水泥土改良剤

MTシリーズ

施工事例集



株式会社 森環境技術研究所
MORI Institute for Environmental Technology

橋脚建設工事

工事名：橋脚建設工事（仮称）

発注者：国土交通省

施工時期：2015年4月

工事場所：北海道

工事概要：本工事は新規ダム建設に伴う付替え道路の橋脚を設置する工事です。橋脚設置に伴い、ダム湖に堆積した土砂（約 1,100m³）を浚渫する必要がありましたが、同現場は生活用水を供給するダムであったため、浚渫土を土質改良する際、セメントや石灰等を使用することができませんでした。

そこで、中性かつ安全性に優れた高含水泥土改良剤 MT-2 が採用され、浚渫土を本製品で改良した後、数 km 離れた仮置き場へ即時搬出しました。



現場全景



浚渫状況



原泥の状態



MT-2 添加・混合



改良完了



ダンプトラック積込み

トンネル洪水吐新設工事

工事名：トンネル洪水吐新設工事（仮称）

発注者：国土交通省

施工時期：2017年1月

工事場所：愛媛県

工事概要：本工事はダム放流能力の向上と洪水調節容量の効果的な活用を図ることを目的としたトンネル洪水吐新設工事です。洪水吐新設に伴い、ダム湖に堆積した泥土（約 600m³）を浚渫する必要がありましたが、非常に流動性が高く搬出が困難でした。

そこで、高含水泥土改良剤 MT-2 が採用され、浚渫土を本製品で改良した後、残土処理場へダンプトラックで即時搬出しました。



現場全景



浚渫状況



原泥の状態



MT-2 添加



混合状況



残土処理場へ搬出

河川護岸整備工事

工事名：河川護岸整備工事（仮称）

発注者：非公表

施工時期：2017年5月

工事場所：東京都

工事概要：本工事はゲリラ豪雨等による洪水被害を軽減するための河川護岸工事です。同現場は河川に堆積した土砂を浚渫し、河積断面を確保する必要がありましたが、作業スペースが非常に狭く浚渫土砂を仮置きするスペースがありませんでした。

そこで、高含水泥土改良剤 MT-1 が採用され、浚渫土砂を本製品で改良した後、約 20km 離れた改良土センターへ即時搬出しました。



現場全景




狭小な現場状況



原泥の状態



MT-1 添加状況

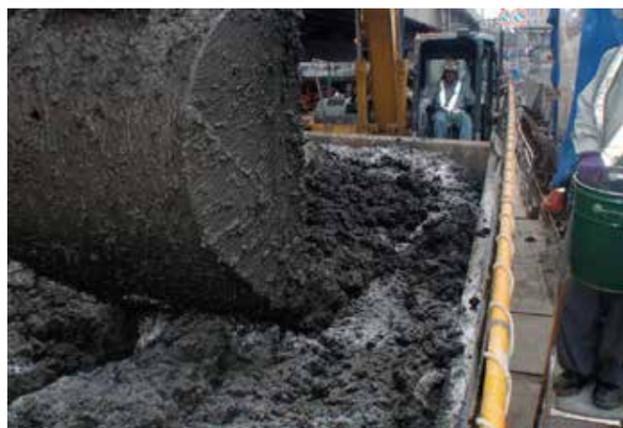

MT-1 混合状況



改良完了

ため池整備工事

工事名：ため池整備工事（仮称）

発注者：非公表

施工時期：2019年7月

工事場所：秋田県

工事概要：本工事はため池の堤体盛土および取水施設の築造を行う工事です。同現場ではため池内に堆積した泥土を早期に搬出する必要がありましたが、原泥の含水比が高く、ダンプトラックによる搬出が困難でした。

そこで、六価クロムの溶出懸念が無く工期短縮に貢献できる利点から高含水泥土改良剤 MT-1 が採用され、本製品で原泥を改良した後、処理土を約 10km 離れた土砂処分場へ即時搬出しました。



現場全景



MT-1 添加



MT-1 混合



改良完了



ダンプトラック積込み



即時搬出

ため池改修工事

工事名：ため池改修工事（仮称）

発注者：山形県

施工時期：2018年6月

工事場所：山形県

工事概要：本工事はため池の貯水量確保と堤体の耐震性向上を目的とした工事です。同現場には泥土が厚く堆積していたため、貯水量の減少および水質悪化等が問題となっていました。

そこで、底泥土の搬出方法について生石灰と高含水泥土改良剤 MT シリーズを比較検討した結果、MT シリーズの方が中性かつ安価に搬出可能であることが確認され、本製品が採用されました。底泥土を高含水泥土改良剤 MT-2 で改良した後、処理土を約 1km 離れた耕作地に即時搬出し、天日乾燥後に嵩上げ盛土として再利用されました。



現場全景



原泥の状態



MT-2 添加



MT-2 混合



ダンプトラック積み込み



処理土排出

多目的広場建設工事

工事名：多目的広場建設工事（仮称）

発注者：非公表

施工時期：2018年1月

工事場所：滋賀県

工事概要：本工事は調整池に堆積した泥土（約800m³）を除去し、多目的広場を建設する工事です。当初、調整池内に堆積した泥土は生石灰で改良する予定でしたが、泥土の含水比が高く搬出が困難でした。

そこで、高含水泥土改良剤 MT-1 が採用され、堆積土を本製品で改良した後、処理土を数 km 離れた仮置き場まで即時搬出しました。



現場全景



原泥の状態



MT-1 添加



MT-1 混合



改良完了



処理土搬出

漁港浚渫工事

工事名：漁港浚渫工事（仮称）

発注者：非公表

施工時期：2019年2月

工事場所：秋田県

工事概要：本工事は漁港内に堆積した土砂を浚渫する工事です。揚土後はダンプトラックで直接搬出する予定でしたが、含水比が高く搬出が困難でした。当初はセメント改良も検討していましたが、搬出には $200\text{kg}/\text{m}^3$ 以上の添加量が必要なため六価クロムやアルカリの溶出が懸念されていました。


そこで、高含水泥土改良剤 MT-3 が採用され、浚渫土を本製品で改良した後、約 22km 離れた仮置き場へ即時搬出しました。



原泥の状態



MT-3 添加

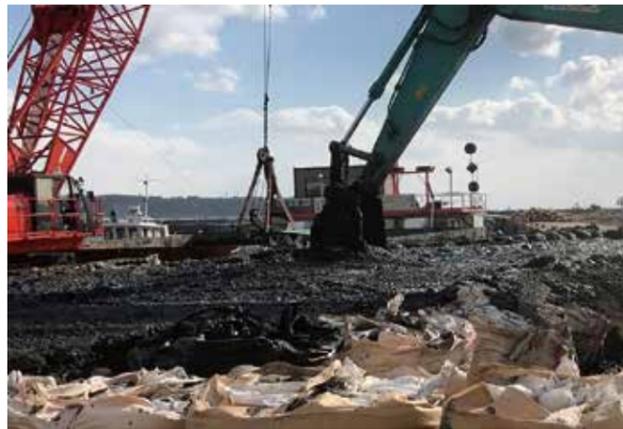

MT-3 混合



改良完了



ダンプトラック積み込み



処理土搬出

港湾浚渫工事

工事名：港湾浚渫工事（仮称）

発注者：非公表

施工時期：2017年7月

工事場所：宮城県

工事概要：本工事は海岸沿いに隣接した住宅地の津波被害を軽減することを目的としたコンクリート擁壁築造工事です。同現場には津波の影響により水路内に礫混じりのヘドロが堆積していたため、これらを浚渫する必要がありましたが、非常に狭く作業スペースの確保が困難でした。

そこで、浚渫土を高含水泥土改良剤 MT-3 で改良した後、処理土を約 5.0km 離れた仮置き場へ即時搬出しました。



現場全景



原泥の状況



MT-3 添加状況



混合状況



処理土積み込み状況



処理土排出状況

道路橋梁下部工事

工事名：道路橋梁下部工事（仮称）

発注者：国土交通省

施工時期：2017年7月

工事場所：福岡県

工事概要：本工事は高速道路建設に伴う海上部分の橋梁下部工事です。同現場は仮設構台上での作業であったため作業スペースが狭く、鋼管井筒内掘削に伴って発生した泥土を仮置きするスペースがありませんでした。

そこで、中性かつ安全性に優れた高含水泥土改良剤 MT-3 が採用され、掘削泥土を本製品で改良した後、1.5km 離れた仮置き場へ即時搬出しました。



現場全景



原泥の状態



MT-3 添加状況



MT-3 混合状況



改良完了



ダンプトラック積み込み状況

マンション建設工事

工事名：マンション建設工事（仮称）

発注者：民間

施工時期：2018年7月

工事場所：東京都

工事概要：本工事は都内におけるマンション建設工事です。摩擦杭施工時にセメントを含む高含水泥土が発生するため、当初は石灰系固化材での処理を検討していましたが、現場が狭く保管場所が無いこと、消防法上の安全確保が困難であることが課題でした。

そこで、低添加量かつ反応時に全く発熱の無い高含水泥土改良剤 MT-2 が採用され、泥土を本製品で改良した後、現場内の仮置き場へ即時搬出しました。



高含水泥土発生



MT-2 添加



MT-2 混合



10 分後の状況



即時搬出



処理土仮置き

道路改良工事

工事名：道路改良工事（仮称）

発注者：国土交通省

施工時期：2018年9月

工事場所：山形県

工事概要：本工事は軟弱地盤を地盤改良し橋台を造成する工事です。当初、場所打杭工に伴って発生した建設汚泥は別の改良剤による処理が検討されていましたが、近隣への発塵が課題となっていました。そこで、発塵抑制処理されていること、従来の改良剤よりも低添加量であることから、高含水泥土改良剤 MT-2 が採用されました。建設汚泥を本製品で改良した後、処理土を場内の仮置き場へ即時搬出し、自走式土質改良機での改良後、場内の路体盛土として再利用しました。



原泥の状態



MT-2 添加状況



MT-2 混合状況



改良完了



ダンプ積込み状況



即時搬出状況

土留工事

工事名：土留工事（仮称）

発注者：非公表

施工時期：2018年12月

工事場所：富山県

工事概要：本工事は横方向へ地中連続壁を構築し土留をする工事です。連続壁施工時に高含水泥土が発生し、当初予定されていた石灰系固化材だけでは処分場までの搬出が困難でした。そこで、石灰系固化材で一次処理をして含水比を調整した後、高含水泥土改良剤 MT-2 で二次改良し、処分場まで即時搬出しました。



原泥の状態



石灰系固化材添加



MT-2 添加



MT-2 混合



改良完了



即時搬出

電力管理設工事

工事名：電力管理設工事（仮称）

発注者：民間

施工時期：2015年8月

工事場所：香川県

工事概要：本工事はメガソーラーから工業団地への電力管を埋設する工事です。当初、泥濃式推進工法から発生した余剰泥水（約 1,000m³）は、バキューム車で中間処理施設へ運搬する予定でしたが、その運搬コストが割高となっていました。

そこで、余剰泥水を高含水泥土改良剤 MT-1 で改良後、ダンプトラックで即時搬出した結果、当初の運搬方法に比べ大幅なコスト削減に繋がりました。



推進状況



原泥の状態



MT-1 添加・混合



改良完了



ダンプトラック積込み



中間処理施設へ搬出

フレコン搬出工事

工事名：フレコン搬出工事（仮称）

発注者：非公表

施工時期：2017年10月

工事場所：福島県

工事概要：本工事はフレコンに充填された発生土を仮置き場へ搬出する工事です。フレコンの中には発生土の含水比が高く、自立が困難なものが多かったため輸送に苦慮していました。

そこで、フレコン内に高含水泥土改良剤 MT-1 を直接添加・混合することにより、フレコンが安定した状態で仮置き場への搬出が可能となりました。



原泥の状態



MT-1 添加



MT-1 混合



攪拌機



改良状況



改良完了